



# SQ系列

球场灯系列

CRI ≥ 90

1PCS

SMD

IP66

### 产品特性 Product features


- 透镜角度: 15° (只配3535/3737灯珠) 30°/45°/60°/90°/120°
- 串并方式: 5050-57B2C-58B2C-230LED XW-9758  
3737--11B10C+12B10C XW-9907  
3030-8C58B+8C57B(920颗珠)452.5x198mm  
分两路: 8x57=456/8x58=464
- 适用场地: 机场、球场、大型广场等
- 说明: 散热壳体, 支架, 两边连接件, 电源盒, 旋转前盖/后盖, 透镜, 胶圈, 裸板铝基板, 包装

### 技术参数 Parameters



- 输入电压: AC100V-250V50HZ/DC24V  
Input Voltage
- 电气安全等级: I类/III类  
Security level
- LED光源: CREE PHILIPS OSRAM  
LED Brand
- 驱动器: 品牌电源  
Drive electric
- 控制方式: 开关控制/PMX512控制  
Control Mode

产品型号	产品功率	重量	产品尺寸	包装尺寸	透镜角度
SQ系列	500W	11KG	563x313x416mm	595x390x260mm	15°/30°/45°/60°/90°/120°
SQ系列	1000W	27.3KG	665x603x574mm	720x720x260mm	15°/30°/45°/60°/90°/120°
SQ系列	1500W	41KG	665x885x811mm	1060x720x260mm	15°/30°/45°/60°/90°/120°
SQ系列	2000W	54.6KG	1166x603x573mm	1185x720x260mm	15°/30°/45°/60°/90°/120°
SQ系列	3000W	82KG	1166x603x573mm	1185x720x260mm	15°/30°/45°/60°/90°/120°

### 配光曲线 / Optical parameter

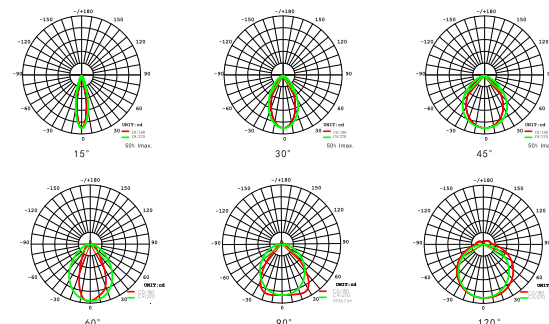

### 热控技术 / Thermal control technology

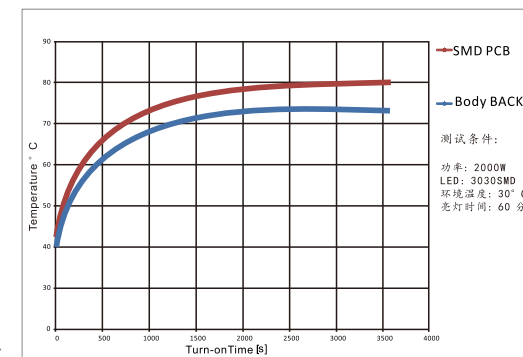

- 采用先进的有限元分析技术
- 优化产品散热结构设计
- 灯具温控控制良好
- 内外温差小
- 热量散布均匀
- 光通量维持率高

### 规格展示 / Specification display

