



Linear I Plus


600W LED条形工矿灯规格书




光电参数

产品型号	FLG-LS3-600(3HS)
光源品牌	Nichia
整灯光效	130lm/W
光通量	78000 lm
相关色温	5000K(3000K, 4000K可选)
灯具视角	30°(60° optional)
系统总功耗	600W±20W
输出电流	11.6A(恒流)
输出电压	DC 40~48V
净重	13kg±0.6kg
灯具外形尺寸	L1240mm×W383mm×H104mm
灯具包装外形尺寸	L1240mm×W400mm×H120mm

配光&光斑

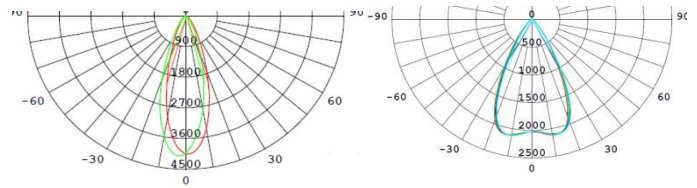

结构尺寸

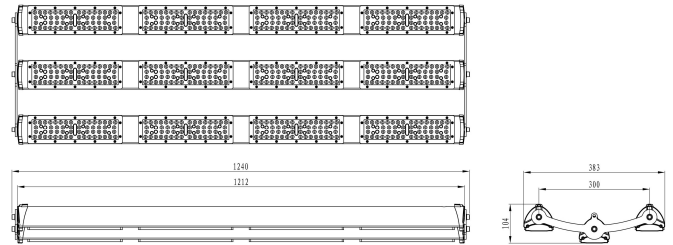

≥0.95	75 Ra	IP65	≥100000 小时	AC 100- 277V	47-63Hz
功率因数	显色指数	IP 等级	TM-21(L70)	输入电压	电源频率

其他参数

电源效率	工作环境温度	散热器表面温度
≥93%	-40°C ~ +55°C	61.6°C(环境温度 30°C)
灯具效率	工作环境湿度	光源基板温度
≥90%	15% ~ 90%RH	70.5°C(环境温度 30°C)
总谐波失真	储存环境温度	LED功耗
≤15%	-40°C ~ +65°C	552W±20W

适用于仓库, 厂房, 过道, 物流中心, 展览馆, 公路收费站以及其他需要照明的场所